


## **Datenblatt**

## **Dreibaum DB-A1 kurz**

nach EN 795:2012-10 Typ B und CEN/TS 16415:2013

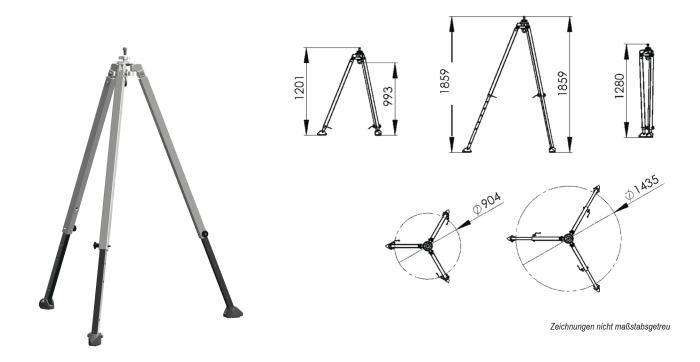

Die Abbildung zeigt jeweils die optionale Ausstattung mit einem IKAR HRA Gerät und der IKAR Personen- und Lastwinde. Diese Geräte sind nicht im Lieferumfang enthalten.

## **Produktinformationen:**

ArtNr.:	Aufstelldurchmesser (B)	<b>Höhe</b> (H)	Transportlänge	Gewicht
41-53k	Ø 904 mm bis Ø 1435 mm	1201 mm bis 1859 mm	1280 mm	16 kg
41 - PLW	OPTIONAL erhältlich: PLW Personen- und Lastwinde			
41-54/DWS	OPTIONAL erhältlich: Schnellwechselhalterung für Lastwinde			
40-58	OPTIONAL erhältlich: Dreibaum Trage- und Schutztasche			
41 - xx	OPTIONAL erhältlich: HRA-Höhensicherungsgerät bis 42 m mit Halterung			
41-Z7	OPTIONAL erhältlich: ALKO 901 handbetriebende Lastwinde bis max. 300 kg und mit max. 20 m Seillänge			

## **Eigenschaften:**

- · leichte Aluminiumausführung
- · Tragfähigkeit 300 kg
- · Korrosionsbeständig durch Beschichtung
- · Anschlageinrichtung für 2 Personen
- höhenverstellbar
- · klappbare Gummifüße für hohe Standsicherheit
- einsetzbar mit allen IKAR-Höhensicherungsgeräten mit Rettungshub (Typ HRA)
- optional erhältlich: 41 PLW, Personen- und Lastwinde, Nennlast 300 kg
- optional erhältlich: ALKO 901 handbetriebende Lastwinde bis max. 300 kg und mit max. 20 m Seillänge
- optional erhältlich: Schnellwechselhalterung für Lastwinde
- optional erhältlich: Dreibaum Trage- und Schutztasche
- optional erhältlich: HRA-Höhensicherungsgerät bis 42 m mit Halterung
- optional erhältlich: 41 PLW, Personen- und Lastwinde, Nennlast 300





R-A1-kur DF 31052017